

空氣調理組合

模組化固定塊 - 附壓力傳感器 (PSN-30)

CHELIC

● PN-300D




● 組裝示意圖



◎ 規格表

項目	機種	PN-300D-20	PN-300D-30	PN-300D-40	PN-300D-45	PN-300D-50
使用流體		空氣				
設定壓力範圍/ 使用壓力範圍 kgf/cm ²		0~10 (正壓)				
溫度特性		±2% F.S.以下 (0~50°C 溫度範圍內)				
電源電壓		12 to 24 VDC ±10%, 漣波峰值在10%以下				
配套本體型式		N200 系列	N300 系列	N400 系列	N450 系列	N500 系列
壓力傳感器		PSN-30				

◎ 圖形尺寸

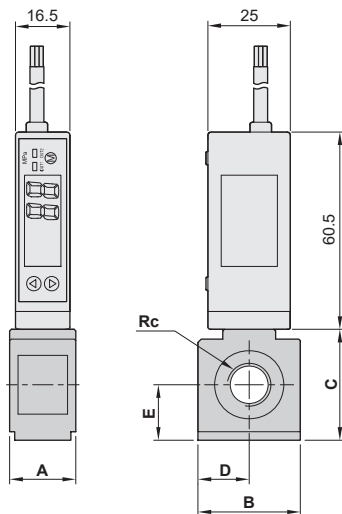

◎ 訂購稱呼代號

PN-300D -
● 附固定座
壓力傳感器
PSN-30 型

30		02						01		
規格型式		連接口徑						輸出型式		
記號	系列	記號	01	02	03	04	06	10	進出氣口徑	01: 2 NPN 輸出 & 1 Analog 輸出 02: 2 NPN 輸出 03: 2 PNP 輸出 & 1 Analog 輸出 04: 2 PNP 輸出
口徑		1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1			
20	N200	●	●							
30	N300			●	●					
40	N400				●	●				
45	N450					●	●			
50	N500							●	●	

◎ 尺寸表

規格型式	接管口徑 Rc	A	B	C	D	E
N200	01 1/8	16	28	30	14	11
	02 1/4					
N300	02 1/4	20	31	36	15.5	19
	03 3/8					
N400	02 1/4	24	34	45.5	17	23.5
	03 3/8					
	04 1/2					
N450	04 1/2	28	44	39	22	17.5
	06 3/4					
N500	06 3/4	32	54	58.2	27	33.2
	10 1					