

空氣調理組合-U系列 分歧塊

特點、規格表、訂購稱呼代號、外觀圖形尺寸

CHELIC

特點

- 可分歧氣源
- 搭配壓力傳感器可顯示壓力值
- 與U系列產品作模組化始用



組裝範例

規格表

項目	型號	PN 300D-U20	PN 300D-U30
配套本體型式		U200 系列	U300、U400 系列
連接口徑	Rc	1/4	1/2
使用流體		空氣	
設定壓力範圍/使用壓力範圍	kgf/cm ² /(kPa)	0~1MPa(正壓)	
使用溫度	°C	±2% F.S.以下 (0~50°C 溫度範圍內)	
壓力傳感器		PSN-30	
重量	kg	0.107	0.196

註：附壓力傳感器PSN-30型

訂購稱呼代號

PN 300D - U20 - 02 - 01


1 2 3

1	記號	內容	型號	
			U20	U30
2	02	1/4	●	
	04	1/2		●
3	01	2 NPN輸出& 1 Analog輸出	●	●
	02	2 NPN輸出	●	●
	03	2 PNP輸出& 1 Analog輸出	●	●
	04	2 PNP輸出	●	●

PSN-U20、PSN-U30 外觀圖形尺寸

單位:mm

型號	編號					內孔牙徑
	A	B	C	D	E	
PSN-300D-U20	25	40	45	24	29.1	1/4
PSN-300D-U30	34	50	54.2	29.1	25.1	1/2

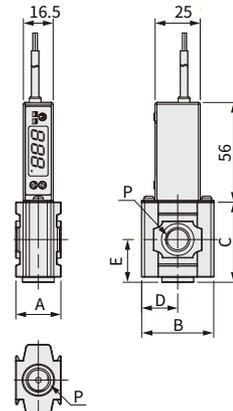

UC
三點組合

UFC
二點組合

UFR
調壓過濾器

UF
過濾器

UFM
精密過濾器

UR
調壓器

UL
給油器

PN300D
分歧塊

UHS
殘壓排放閥

UV
緩和啟動閥