


AFB 系列 – 排氣閥

訂購稱呼說明與作動規格表

CHELIC




◎ 訂購稱呼代號

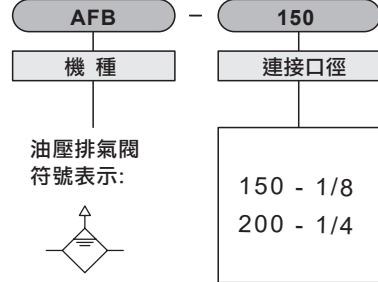

◎ 規格表

項目	機種	AFB-150	AFB-200
使用流體		空氣	
連接口徑	Rc	1/8	1/4
最大使用壓力	kgf/cm ² (kPa)	9.2 (920)	
使用溫度	°C	5~60°C	
潤滑油		1級潤滑油R-32(或國際標準ISO-VG32相同等級品)	
重量	kg	0.1	0.2
材質	本體	鋁合金壓鑄品	
	杯子	耐拉張力之工程塑膠	

◎ AFB 標準型

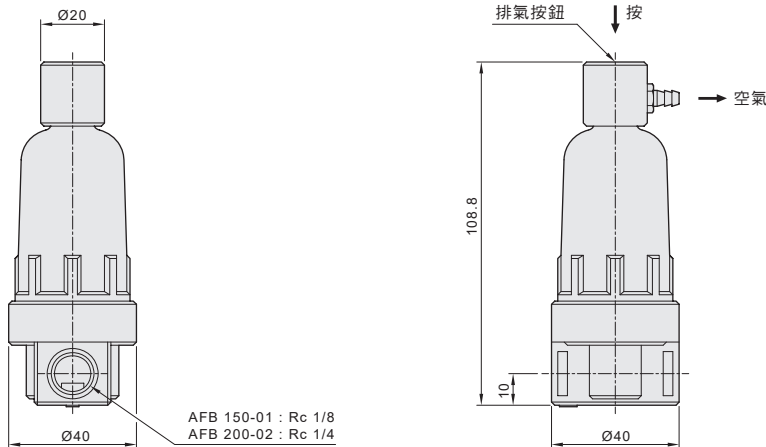

NC
三點組合

NFC
二點組合

PSN-10
30,41
壓力傳感器

NFR
調壓過濾器

MFR
油霧
調壓過濾器

MFRD
微油霧
調壓過濾器

NF
過濾器

MF
油霧分離器

MFD
微油霧
分離器

NR
調壓器

ARX
調壓器

NPR
迷你調壓器

NL
給油器

N 系列
固定座

DM
大型過濾器

ERX
節能型
精密調壓閥

ERP
直動式
精密調壓閥

PG/AFB
NDV/AD